



Fedtudskiller

Funktion

En fedtudskiller bruges til at tilbageholde fedtresten fra spildevandet. Fedt er ikke blandbart med vand og har en mindre vægtfylde. En spærreanordning i fedtudskilleren sørger for at afgrænse en del af overfladen fra tilløb og afløb ned til en vis dybde. Fedt og lignende stoffer, der samler sig på overfladen, vil derfor blive holdt tilbage, mens vandet løber videre.

Tømningsfrekvens

Regelmæssig tømning og vedligeholdelse er nødvendigt for at fedtudskilleren fungerer optimalt. Ved tømning forstås, at fedt-udskilleren bundtømmes og fyldes op med rent vand umiddelbart efter.


Tømningsfrekvensen for fedtudskilleren varierer afhængigt af belastningen, men det tilrådes at den tømmes senest, når fedtmængden udgør 75 % af den maksimale opsamlingskapacitet.

Risiko

Hvis tømningsfrekvensen ikke overholdes, kan det få store økonomiske såvel som miljømæssige konsekvenser, og det er derfor vigtigt at få gennemgået jeres behov.

Erfarne chauffører

Vores chauffører har stor erfaring med tømning af fedtudskillerne og finder altid den løsning, der passer til netop jeres behov. Chaufførerne giver gerne gode råd og vejledning, ligesom de naturligvis altid tjekker om fedtudskilleren er funktionsdygtig.

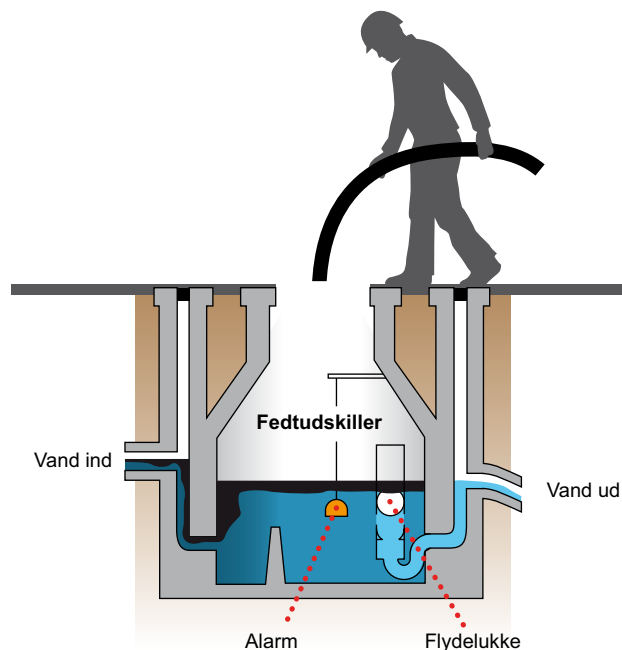

Kontaktinformation

Har du behov for yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores slamafdeling på **70 22 36 96** eller på slam@mariuspedersen.dk

